

LEDDriving HL EASY XEN D5S



Fácil instalación plug & play

Compatibilidad mecánica exacta: no se necesitan adaptadores ni tapas



Sustitución LED compacta de las luces de carretera y de cruce convencionales

Misma geometría que las HID, lo que permite una gran compatibilidad con muchos modelos de coches



Temperatura de color blanco frío de 6.500

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día



El primer sustituto LED Plug & Play de OSRAM para HID en todoterreno

Con hasta un +180% más de brillo ¹⁾ OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garantiza una sustitución LED compacta de las lámparas de luz de carretera y de cruce convencionales. Estas lámparas LED retrofit son compatibles con 12V, vienen con una temperatura de color de 6.500 K y aseguran una distribución de luz más amplia: más luz permite ver mejor y por lo tanto reaccionar antes. La tecnología superior de gestión térmica de OSRAM con refrigeración activa integrada - un ventilador de alta velocidad - proporciona una disipación de calor maximizada para un rendimiento más potente. La calidad superior de OSRAM y la tecnología LED garantizan una larga vida útil.

Atención: Se recomienda que el cambio de OSRAM LEDDriving HL EASY XEN lo realice un profesional.

¹⁾ en comparación con el mínimo ECE R98

Estos productos no están homologados según la ECE y no deben utilizarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq D5S
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera

Información general del producto

Referencia para pedido	66540DWESY-2HB
------------------------	----------------


Datos eléctricos

Entrada de potencia	50 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	50 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	± 25 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	5000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	± 25 %
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

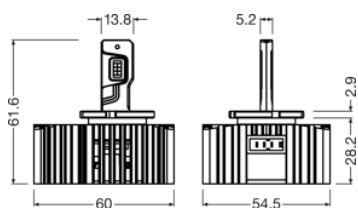

Largo	61.6 mm
Diámetro	13.8 mm
Peso del producto	113.00 g
Casquillo (denominación estándar)	PK32d-7

Hoja de datos de producto

Duración de vida

Vida útil Tc	5000 hr
--------------	---------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Información medioambiental y regulatoria


Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172410298
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables
Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172410298	LEDiving HL EASY XEN \triangle D5S	Hanging Folding Box 2	130 mm x 61 mm x 150 mm	1.19 dm ³	312.00 g
4062172410304	LEDiving HL EASY XEN \triangle D5S	Embalaje de envío 8	258 mm x 139 mm x 170 mm	6.10 dm ³	1403.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



