


LEDDriving™ HL EASY XEN D1S



Fácil instalación Plug & Play

Compatibilidad mecánica precisa: no se necesitan adaptadores y/o tapas




Reemplazo compacto de lámpara LED para luces largas y luces cortas convencionales

La misma geometría que HID - permite alta compatibilidad con una gran variedad de modelos de automóviles



Temperatura de color Cool White de 6,500 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz diurna

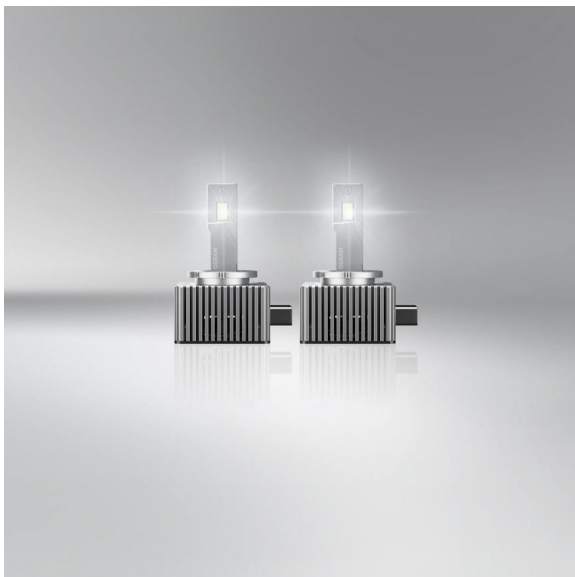

Primer reemplazo LED Plug & Play para HID de OSRAM para uso off-road

Con más de brillo extra, la OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garantiza un reemplazo compacto de lámpara LED para luces largas y luces cortas convencionales. Estas lámparas LED de retrofit son compatibles con 12/24V, tienen una temperatura de color de 6,500 K y aseguran una distribución más amplia de la luz: más luz permite ver mejor y, por lo tanto, reaccionar más rápido. La avanzada tecnología de gestión térmica de OSRAM con refrigeración activa integrada – un ventilador de alta velocidad – proporciona una disipación de calor maximizada para un rendimiento más potente. La calidad premium de OSRAM y la tecnología LED garantizan una larga duración.

Nota: Se recomienda que el cambio de la OSRAM LEDDriving HL EASY XEN sea realizado por un profesional. Estos productos no tienen aprobación ECE y no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en vías públicas conduce a la cancelación de la licencia de funcionamiento y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, contacte a su distribuidor local para más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq D1S
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera

Información general del producto

Referencia para pedido	66140DWESY-2HB
------------------------	----------------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	40 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	40 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	\pm 25 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	5000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	\pm 25 %
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

Largo	71.5 mm
Diámetro	13.8 mm
Peso del producto	75.00 g
Casquillo (denominación estándar)	PK32d-2

Duración de vida

Vida útil Tc	5000 hr
--------------	---------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4062172421447
Lista de candidatos Sustancia 1	No contiene sustancias declarables

Hoja de datos de producto


Nº de declaración en la base de datos SCIP	No contiene sustancias declarables
--	------------------------------------

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172421447	LEDriving HL EASY XEN ≙ D1S	Hanging Folding Box 2	130 mm x 61 mm x 150 mm	1.19 dm ³	236.00 g
4062172421454	LEDriving HL EASY XEN ≙ D1S	Embalaje de envío 8	258 mm x 139 mm x 170 mm	6.10 dm ³	1099.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM